

YUKA PRINT

ゆかプリ レギュラー

自由に表現

オリジナルデザイン路面化粧板



- 高画質プリント 平均 1200dpi 相当の高解像度。通常のポスターの2倍の表現力。
- 鮮やかな色彩 特殊インク使用により、鮮やかな色彩。
- 何色でも使用可能 色数を気にすることなく、何色でも使用可能。
- 色彩耐用 10 年以上 紫外線を通さず、退色しづらい物性。
- 耐摩耗性に優れた素材 表層に特殊コーティングを採用。工場塗り床の 5~10 倍の強度。
- すべり抵抗性 乾燥時はもちろん、雨天時でもすべりづらくなっています。
- 簡単施工 厚さも指定でき、インターロッキングブロックやタイルの施工と同様。
- メンテナンス可能 表層のコーティング部分はメンテナンスが可能。
- 壁面装飾も OK 壁面に施工することもできます。
- 凹凸面にもプリント デコボコな基材にもプリントが可能。素材感も生かせます。
- 衝撃破壊対応 衝撃剥離に対応するためアンカーを施しました。

ご希望の方には、排気ガスや汚れを分解する光触媒をコーティングいたします。


ユニバーサル・デザインについてもご相談ください。

道路にもアクセントが欲しい!



ゆかプリレギュラー 物性データ (インターロッキングブロック型)

試験項目		測定値	備考
寸法 (mm)	たて	300・600 / 298.7±3・598.7±3	
	よこ	300・600 / 298.7±3・598.7±3	
厚さ (mm)		60±3・80±3	
曲げ強度荷重 (KN)		12.0	JIS A 5371 (300×300×60)
すべり抵抗値 (BPN)	乾燥状態	40	ポータブルスリット レジスタンステスター
	湿潤状態	30	
摩耗強度		骨材入り 30mg	テーバー摩耗試験機 CS-17 1kg1000回転 重量変化量
表層部密着強度		1.2N/mm ²	建研式引張試験
退色試験 (約 10年)		異常なし	アイスーパー UV テスター 1,000時間照射

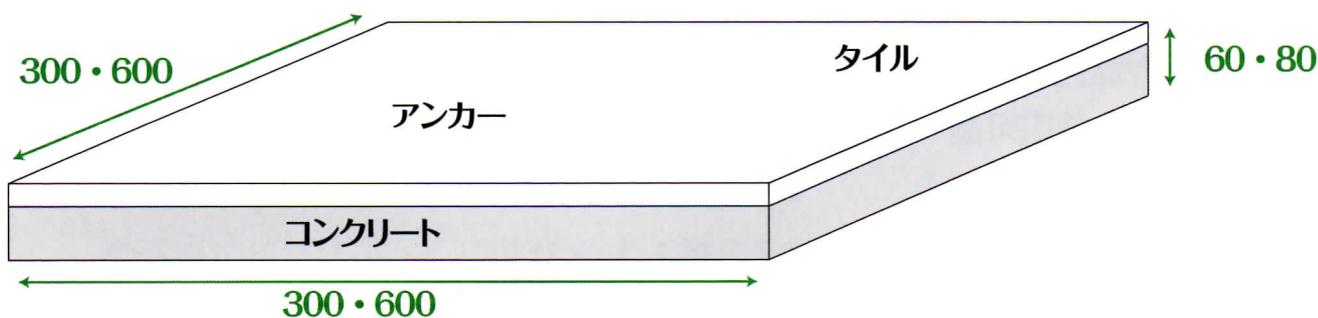

株式会社 金羊社
企画営業部

〒146-8577
東京都大田区鵜の木2-8-4
TEL 03-3750-2112
FAX 03-5482-7033
<http://www.sd-factory.jp>

 ハマイ景観企画

〒792-0050
愛媛県新居浜市萩生2745-5-1F北
TEL: 0897-47-1114
FAX: 0897-40-4622

Hamai Landscape Planning